

Lichtstärkenschalter NP-3T DL

Eigenschaften

- Tageslichtsteuerung, die ein angenehmes Licht gibt
- Steuert DALI-Leuchten mit Broadcast-Befehlen
- Keine Programmierung erforderlich
- Integrierte Stromversorgung des DALI-Busses
- Dynamische Beleuchtungssteuerung
- Spannung 230 V WS
- Einbrennen von Leuchtstoffröhren 100% 100 h
- Einstellung der Melderverzögerungszeit zusätzlich zur Zeit im Melder.

Ein- und Ausgänge

- Ausgang für DALI-Leuchten
- Eingang für Anwesenheitsmelder
- Eingang für Lichtsensor
- Tastereingang
- 12 V GS Stromversorgung Melder
- Relaisausgang für eventuellen Schützenantrieb.





Dynamische Beleuchtungssteuerung in drei Stufen

- Anwesenheit - Beleuchtungsleistung eingestellt kontinuierlich nach Tageslicht
- Zeitschalter - Grundbeleuchtung, max. 120 minuten
- Ruhe - Ausgeschaltet

Beispiele für Einsatzbereiche

- Korridore
- Büros
- Klassenzimmer
- Treppenhäuser
- Garagen

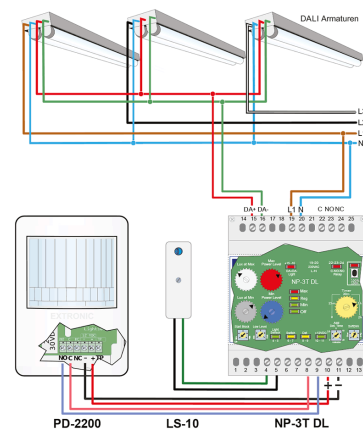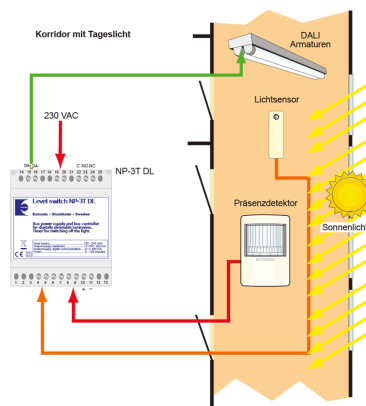

Technische Spezifikationen:	
Spannung:	230 V WS
Stromversorgung, DALI-Bus:	21 V, max. 200 mA
Stromversorgung, Melder:	12 V, max. 200 mA
Leuchtenanzahl:	Ca. 100, je nach Leuchte
Relais:	Wechselnd
Ausschaltverzögerung:	0 - 120 min
Abmessungen (B x H x T):	72 x 92 x 76 mm (4 module)